


# RS38


RS38P - RS38LL  
 RS38PLL - RS38PINOX  
 RS38LLINOX - RS38PLLINOX  
 RS38EPLLINOX - RS38EPINOX

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


SELECCIÓN	AGUA		GRIFOS	
	fría	natural	pulsador	llenavaso
RS38P	•		•	
RS38LL	•			•
RS38PLL	•		•	•
RS38PINOX	•		•	
RS38LLINOX	•			•
RS38PLLINOX	•		•	•
RS38EPLLINOX	•	•	•	•
RS38EPINOX	•	•	•	



Mod. P y PINOX



Mod. LL y LLINOX



Mod. PLL y PLLINOX

## MUEBLE

**Modelos RS38P, RS38LL y RS38PLL:** Lámina de acero precincada, plastificada anticorrosión.

**Modelos RS38PINOX, RS38LLINOX, RS38PLLINOX, RS38EPINOX y RS38EPLLINOX:** Acero inoxidable.

**Conexión a la red de agua y desagüe.** Termostato de temperatura regulable.

**Refrigerante:** Gas ecológico.


**Grupo de frío:** Compresor hermético 1/5 cv-220 v-50Hz, con salvamotor automático. Compresor silencioso, mínimo nivel de ruidos.

**Opcional:** Filtro triple acción: antimpurezas, desaborizante y anticalcáreo.

## CAPACIDAD DE SERVICIO

Temp. entrada agua	Temp. ambiente				Temp. salida agua
	20°C	25°C	28°C	30°C	
18°C	54l/h	50l/h	47l/h	43l/h	10-12°C
22°C	51l/h	48l/h	44l/h	41l/h	10-12°C
25°C	48l/h	42l/h	36l/h	30l/h	10-12°C


Peso neto: 32 Kg.

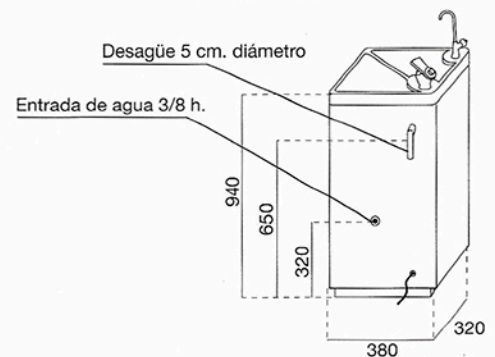

## ACCESORIOS

**DOSIFICADOR DE VASOS** guarda los vasos a utilizar sin ocupar mayor espacio, pudiéndose colgar en la pared.

**FILTRO DE AGUA DESABORIZANTE.**

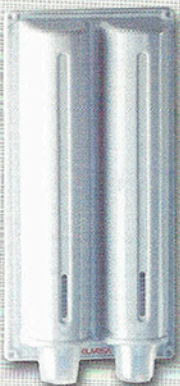

Dosificador de vasos



Filtro desaborizante